



HUIS & HAARD


haarden & kachels

 **duroflame®**

Jurre

A*

Pelletkachel bestemd voor gebruik in huiselijke ruimtes.

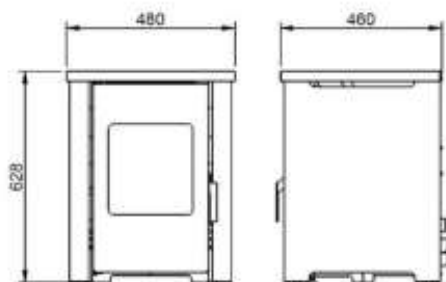

Afstand tot aangrenzende brandbare materialen:

Voorzijde: 80 cm Zijkanten: 5 cm Achterzijde: 5 cm

Prestaties	Nominaal	Minimaal
Vermogen	5,0 kW	2,7 kW
Rendement	91,8%	94,8%
Rookgastemp.	110 °C	63 °C
Verbruik	1,09 kg	0,56 kg
Stroomverbruik	0,024 kW	0,019 kW
CO bij 13% O ₂	226 mg/m ³	726 mg/m ³
NO _x bij 13% O ₂	191 mg/m ³	164 mg/m ³
C _x H _y bij 13% O ₂	11 mg/m ³	19 mg/m ³
Stof bij 13% O ₂	16 mg/m ³	26 mg/m ³

Gewicht	50,0 kg
Max. stroomverbruik	420 W
Netspanning	230 V - 50 Hz
Rookgasafvoer	ø 80 mm
Luchtinlaat	ø 40 mm
Materiaal, maximale afmetingen en vochtgehalte pellets	Hout, ø 7 mm, Lengte: 30 mm, Vocht < 12 %

Gebruik alleen aanbevolen brandstof.

Elektronische sturing inclusief wektijdschakelaar.

Lees voor gebruik de handleiding.



Prestatieverklaring: Nr. 1900

NEN-EN 14785:2006

Notified Body: SGS Nederland BV (N.B. 0608)

Rapport: EZKA/2020-04/00002-1

Made in the Netherlands

Industrieweg 37, 9781 AC Bedum